






## Светодиодные модули на 220 вольт

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000011		5Вт, 400Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 40мм	5Вт – ЛС.ЖКХ40.500К35	43,7
000025		7Вт, 700Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 44мм	7Вт – ЛС.ЖКХ44.700К35	51,7
000039		10Вт, 1000Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 56мм	10Вт – ЛС.ЖКХ56.1000К35	69,3

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000053		5Вт, 400Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 119мм	5Вт - ЛС.ЖКХ119.550К35	132,2
000067		10Вт,1000Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 119мм	10Вт-ЛС.ЖКХ.119.1100К35	152,4
000082		10Вт,1000Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 119мм	10Вт-ЛС.ЖКХ.119.1200К35(Люкс)	194,9
000096		20Вт,2000Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, диаметр 119мм	20Вт-ЛС.ЖКХ.119.2000К35	204,4
000109		5Вт, 450Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, габариты 120x20мм	5Вт - ЛС.ЖКХ120.500К35	56,8
000123		10Вт, 1000Лм, Материал алюминий, световая температура 5000К, габариты 120x20мм	10Вт - ЛС.ЖКХ120.1000К35	75,5

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000167		60Вт,6000Лм,Материал алюминий,световая температура 5000К,габаритные размеры 185x80x1мм	60Вт-ЛС.ЖКХ185.6000К35	390,4

## Светодиодные модули на 36 Вольт

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000153		Материал платы - алюминий; диаметр - 56 мм; напряжение питания AC-36(30-42)В, DC-36(27-45)В; мощность AC-8Вт, DC-11Вт; световой поток AC-720Лм, DC-1200Лм; количество светодиодов 22шт.	ЛС.ЖКХ56.720/1200.36В	137,8
000138		Материал платы - алюминий; диаметр - 56 мм; напряжение питания AC-36(30-42)В, DC-36(27-45)В; мощность AC-4Вт, DC-5Вт; световой поток AC-360Лм, DC-550Лм; количество светодиодов 11шт.	ЛС.ЖКХ56.360/550.36В	82,3

## Микроволновый датчик движения "Лессан"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000249		Максимальная мощность нагрузки: не более 100Вт, 0.5А, 220В; Угол охвата: 360 градусов (по оси X,Y,Z); Дальность действия: 5 - 7 метров; Длительность освещения: 50 - 60 сек; Порог срабатывания при освещённости 5 - 10Лк; Рабочая температура: от -40 до +50; Источник питания: 220В; Частота питания сети: 50 - 60Гц; Габаритные размеры: 58x27x17мм	Микроволновый датчик "Лессан"	202

## Оптико-акустический датчик "Лессан"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000193		Габаритные размеры 56x15x10мм	Оптико-акустический датчик "Лессан"	118,8

## Светильники ЖКХ

### "Лессан АБС с микроволновым датчиком движения"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Гарантия, лет	Наименование	МРЦ
000480		220В, 5Вт, IP54, световой поток 430 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. с микроволновым датчиком движения	3	ЛС-П-001-5-430-IP54-СМК	369,8
000518		220В, 7Вт, IP54, световой поток 600 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. с микроволновым датчиком движения	3	ЛС-П-002-7-600-IP54-СМК	377,8
000589		220В, 10Вт, IP54, световой поток 850 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. с микроволновым датчиком движения	3	ЛС-П-003-10-850-IP54-СМК	396

## Светильники ЖКХ "Лессан АБС с оптико-акустическим датчиком"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Гарантия, лет	Наименование	МРЦ
000461		220В, 5Вт, IP54, световой поток 430 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. С Оптико-акустическим датчиком	3	ЛС-П-004-5-430-IP54-СА	302,6
000499		220В, 7Вт, IP54, световой поток 600 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. С Оптико-акустическим датчиком	3	ЛС-П-005-7-600-IP54-СА	308,1
000570		220В, 10Вт, IP54, световой поток 850 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г. С Оптико-акустическим датчиком	3	ЛС-П-006-10-850-IP54-СА	319,2

## Светильники ЖКХ "Лессан АБС"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Гарантия, лет	Наименование	МРЦ
000442		220В, 5Вт, IP54, световой поток 450 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г.	3	ЛС-П-007-5-450-IP54	253,8
000535		220В, 10Вт, IP54, световой поток 900 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г.	3	ЛС-П-008-10-900-IP54	314,6
000552		220В, 10Вт, IP54, световой поток 1100 Лм, габариты 164x50мм, вес 150г.	3	ЛС-П-009-10-1100-IP54(Люкс)	427,2


## Светильники ЖКХ "Лессан АБС" на 36В

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Гарантия, лет	Наименование	МРЦ
000651		36В, 5Вт, IP54, напряжение питания АС-36(30-42)В, DC-36(27-45)В; мощность АС-4Вт, DC-5Вт; световой поток АС-330Лм, DC-510Лм, габариты 164x50мм, вес 150г.	3	ЛС-П-236-5-510-IP54	329,5

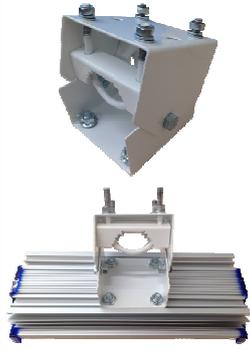
## Уличный светильник "Лессан 120"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000634		120Вт, световой поток 12000 Лм, Габариты 600×140×60мм, вес 2,4кг	ЛС-Н-314-120-12000-IP65	2574,1

## Уличный светильник "Лессан 60"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000611		60Вт, световой поток 6000 Лм, Габариты 300×140×60мм, вес 1,2кг	ЛС-Н-313-60-6000-IP-65	1287

## Кронштейн консольный

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000660		Хамуты для крепления на трубу - есть. Габаритные размеры 83×87×94мм. Вес 0,63кг. Полимерная краска, цвет белый	ЛС-011	340

## Кронштейн поворотный

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	Цена
000661		Габаритные размеры 83×87×94мм. Вес 0,46кг. Полимерная краска, цвет белый	ЛС-012	218

## Кронштейн подвесной

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000662			ЛС-010	134

## Корпус для ЖКХ светильника "Лессан АБС"

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000658		Материал рассеивателя - поликарбонат, материал основания - АБС пластик, габариты 164x50мм, вес 150г, IP54	Корпус "Лессан АБС"	87,9

## Антивандальное кольцо для ЖКХ светильников

№	Изображение	Описание	Наименование	МРЦ
1		<p>Уникальное решение компании LESSAN-антивандальное кольцо ЖКХ. Максимально надежно защищает светильник от воровства.</p> <p>Устанавливается на прикрепленный к поверхности светильник с помощью трех дюбель-гвоздей, закрывая полностью доступ к монтажным отверстиям. Материал - металл; цвет - белый; полимерная краска.</p>	Антивандальное кольцо для ЖКХ светильников	150 руб.



## Светодиодные номера домов

Артикул	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000663		Габаритные размеры 430x430x50 мм; Потребляемая мощность 10Вт, лицевая сторона - оргстекло; боковая сторона - ПВХ 10 мм; задняя стенка - ПВХ 5 мм; цвет - любой, на заказ.	Номер дома	1800
000664		Габаритные размеры 500x300x50 мм; Потребляемая мощность 10Вт, лицевая сторона - оргстекло; боковая сторона - ПВХ 10 мм; задняя стенка - ПВХ 5 мм; цвет - любой, на заказ.	Номер дома	3150

## Светодиодные номера подъездов и указатели

№	Изображение	Тех. характеристики	Наименование	МРЦ
000665		Габаритные размеры 300x140x43 мм; Потребляемая мощность 5Вт, лицевая сторона - оргстекло; боковая сторона - ПВХ 10 мм; задняя стенка - ПВХ 5 мм; цвет - любой, на заказ.	Номер подъезда	900
000666		Габаритные размеры 280x85x40 мм; Потребляемая мощность 5Вт, лицевая сторона - оргстекло; боковая сторона - ПВХ 10 мм; задняя стенка - ПВХ 5 мм; цвет - любой, на заказ.	указатель выход/вход	900
000667		Габаритные размеры 280x85x40 мм; Потребляемая мощность 5Вт, лицевая сторона - оргстекло; боковая сторона - ПВХ 10 мм; задняя стенка - ПВХ 5 мм; цвет - любой, на заказ.	указатель	900

## Фотореле ФР601

№	Изображение	Описание	Наименование	От 50 шт
1		Цвет - серый; макс. нагрузка - 1100Вт; IP44	Фотореле ФР601 1100w IP44 серый	247